



Krimelte

Suuri-Paala 10,
13518 Tallinn, Estonia
Tel: (+372) 605 9300
Fax: (+372) 605 9310
E-mail: sovitaja@krimelte.ee
www.krimelte.ee
Reg. No. 10167962
VAT No. EE106193073

ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ для наружных и внутренних работ. Серый.

Описание материала.

Герметик Полиуретановый – высококачественная однокомпонентная полиуретановая вязко-эластичная масса, которая характеризуется хорошей пластичностью и сильной адгезией.

После применения герметик отверждается влажностью воздуха, образуя прочное уплотнение.

Области применения:

Герметик Полиуретановый можно использовать без праймера для герметизации конструкций из стекла, гладких поверхностей, фарфора, алюминия, ПВХ, нержавеющей стали, окрашенное дерево, бетон и кирпич.

Для пористых поверхностей, таких как бетон, рекомендуется использовать праймер.

Технические данные:

Цвет – серый

Время образования пленки при 23С / 50% отн.влаж.воздуха – 10 минут

Плотность при 23С – 1,17 гр/см³

Коэффициент при 100% удлинения – 0,8 Н/мм² (DIN 53504)

Удлинение при разрыве – 750%

Твердость по Шору, А (3 с) – 50 (DIN 53505)

Деформативность шва – ± 25%


Температура применения – +5÷ +80С

Морозостойкость непотимеризованного продукта - - 15С

Рабочая температура потимеризованного продукта - -30÷ +80С

Покраска после потимеризации – да

Упаковка

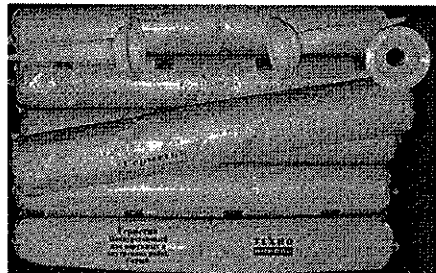

Стандартные фольговые тубы (600 мл).
20 шт. в коробке.

Хранение

Срок годности – как минимум 9 месяцев при хранении в прохладном, сухом месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре +5 - +25 °С.

Ограничения в использовании

Не рекомендуется для применения на полиэтилене, полипропилене, тефлоне и битумных поверхностях, нанесение под водой и для деформационных швов. Не окрашивать алкидными



Krimelte

Suu-Paatz 10,
13618 Tõllinn, Estonia
Tel: (+372) 605 9300
Fax: (+372) 605 9315
E-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.ee
Reg. No. 10107362
VAT No. EE100189973

красками. Не наносить на неокрашенное дерево или на влажные субстраты (основания), которые могут образовать пузыри.

Техника безопасности

Содержит полиизоцианат.

Избегать контакта с глазами и кожей.

В случае контакта с глазами – промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу.

Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях.

Беречь от детей.

Основные свойства:

- Универсальность, экономичность, удобство и простота применения;
- Превосходная адгезия ко всем строительным материалам;
- Быстрое отверждение;
- Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям (осадкам, воздействию атмосферы промышленных зон, солнечной радиации, озону, перепадам температур);

Генеральный директор «OU Krimelte»
Jaanus Paeväli

